

NAS24 HP088 ACRYMATT 2K CLEAR 1G

Hoja Técnica NAS24

Página 1 de 1

01/10/2010, 1ª revisión

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Barniz acrílico 2K matt,, de brillo aproximado a 1 gloss.

Aplicable sobre materiales plásticos con calidad ABS (Acrilonitrilo /Butadieno/ estieno), PC (polycarbonato), PRVF (vetroresina), y sobre base bicapa.

Fácil de aplicar, óptima cobertura, dureza superficial y aspecto estético. El producto presenta uniformidad de acabado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE



Material plástico: Matizado y desengrasado con V10 Antisil 1 L. Aplicar una mano de FAF02.

Base Bicapa: Asegurarse que la base esté seca para seguidamente poder aplicar el producto.


PREPARACION DEL PRODUCTO



	Peso	Pot life a 20°C
NAS24 HP088ACRYMATT 2K CLEAR 1G	1000	1h 30 min
CATALIZADOR CP010	200	

El producto es listo al uso, no es necesario diluir.

APLICACIÓN

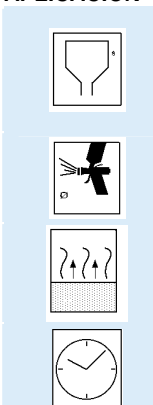

Viscosidad de aplicación a 20°C Ford N-4	23-28 s
Diámetro de aguja Presión aire	1,3 – 1,4 mm Standard 1,2 – 1,4 mm HVLP 3-4 bar standard; 2-2.5 HVLP
Evaporación a 20 °C	15-20 min
A 60 °C	30-40 min

Espesor final aconsejado (2 manos)

30-40 micras

Rendimiento a 35 micras

7 m²/l - 7 m²/kg

ADVERTENCIAS

Agitar muy el producto antes de añadir el catalizador.

Espesores más grandes que los aconsejados pueden cuasar una aumento del brillo del acabado.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.