

NAS32 ACRYCOAT HS MATT IND

Hoja Técnica NAS32

Página 1 de 2

03/11/2014, Rev. 0

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO

Barniz acrílico HS 2K mate,, de brillo aproximado de 5-8 gloss.

Aplicable sobre materiales plásticos con calidad ABS (Acronitrilo /Butadieno/ estieno), PC (polycarbonato), PRVF (vetrosina), y sobre base bicapa.

Fácil de aplicar, óptima cubrición, dureza superficial y aspecto estético. El producto presenta uniformidad de acabado.

VOC: 2004/42/IIB(e)(840)840

PREPARACION DE LA SUPERFICIE



Material plástico: Matizado y desengrasado con V10 Antisil 1 L. Aplicar una mano de FAF02.


Base Bicapa: Asegurarse que la base esté seca para seguidamente poder aplicar el producto.

PREPARACION DEL PRODUCTO



	Peso	Pot life a 20°C
NAS32 ACRYCOAT HS MATT	1000	60 min
CATALIZADOR C22/C15/C16	300	
DILUYENTE D10/D11	100	

APLICACIÓN

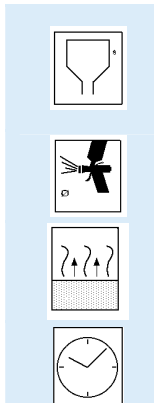

Viscosidad de aplicación a 20°C DIN4	20-24 s
Diámetro de aguja Presión aire	1,3 – 1,4 mm Standard 1,2 – 1,4 mm HVLP 3-4 bar standard; 2-2.5 HVLP
Evaporación entre manos a 20 °C Evaporación antes de horno	10 - 15 min. 15 - 20 min.
A 60 °C	30-40 min

Espesor final aconsejado (2 manos)

40-50 micras

Rendimiento a 45 micras

6 m²/l -6 m²/kg

ADVERTENCIAS

Agitar muy bien el producto antes de añadir el catalizador.

Espesores más grandes que los aconsejados pueden causar un aumento del brillo del acabado.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

NAS32 ACRYCOAT HS MATT IND

Hoja Técnica NAS32

Página 2 de 2

03/11/2014, Rev. 0

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillem Rovira, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com